

**ÁREA A SER PAVIMENTADA** (desc. trecho sarjeta)

RUA PROJETADA (TRECHO 1) - 674,00 X 7,00 = 4.718,00 m<sup>2</sup>  
 PROJETADA (TRECHO 2) - 304,00 X 7,00 = 2.128,00 m<sup>2</sup>  
 EXTENSÃO DA RUA PROJETADA - 45,00 X 7,00 = 315,00 m<sup>2</sup>  
 RUA B - 53,00 X 7,00 = 371,00 m<sup>2</sup>  
 RUA A - 268,00 X 7,00 = 1.876,00 m<sup>2</sup>  
 AV. MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA = 15,00 X 7,00 = 105,00 m<sup>2</sup>

**ÁREA A SER RECAPEADA** (desc. trecho sarjeta)

AV. MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA = 638,00 X 7,00 = 4.466,00 m<sup>2</sup>  
 RUA B = 15,00 X 7,00 = 105,00 m<sup>2</sup>  
 RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA = 100,00 X 7,00 = 700,00 m<sup>2</sup>

**RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA** (vala de esgoto)

AV. DEPUTADO JOÃO PIMENTA DA VEIGA = 76,00 X 0,60 = 45,60 m<sup>2</sup>


TOTAL: 14.829,60 m<sup>2</sup>

NOTA: FOI CONSIDERADO A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE NOS LOCAIS ONDE HOVER ESCAVAÇÃO PARA OS PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA E ESGOTO.


**LEGENDA**

	RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO EXISTENTE
	RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SEM ESCALA**

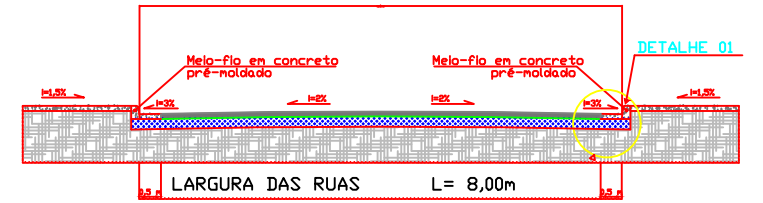

**SEÇÃO TÍPICA- IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA S/ESCALA**

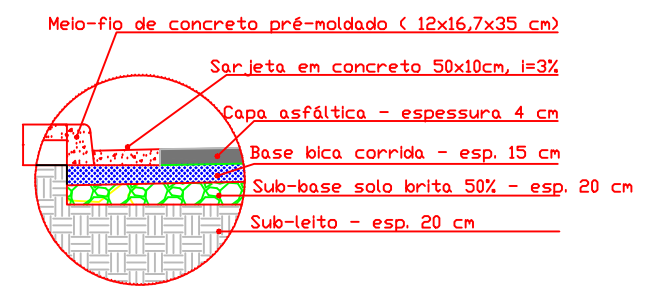

**DETALHE 01 - MEIO-FIO E SARJETA SEÇÃO TRANSVERSAL S/ESCALA**

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito  
 Projeto de Pavimentação Asfáltica Data: 05 | 2022  
 Distrito Industrial José Luiz de Andrade Escala: Sem escala  
 Eng Civil: Stephanie Silva Oliveira CREA-MG: 330959

Secretaria de Obras e Trânsito  
 Rua: Coronel Gonçalves D'Amarante, nº 83  
 Centro - Formiga | MG - Cep: 35570-146  
 (37) 3329-1846  
 secretariagaobrasetransito@gmail.com.br