



QUANTITATIVOS CALÇADAS					
NOME	COMPRIMENTO	LARGURA	UNID.	QUANT.	SUB. TOTAL
RAFAS	83,50	1,00	MT	04	334,00
INTERLUGAÇÃO RAFAS	30,10	1,00	MT	01	30,10
AERADORES	84,70	1,00	MT	04	338,80
INTERLUGAÇÃO AERADORES	57,30	1,00	MT	01	57,30
DECANTADOR 01	50,32	1,00	MT	04	201,28
INTERLUGAÇÃO DECANTADORES	71,50	1,00	MT	01	71,50
CAIXA DOS DECANTADORES	11,20	1,00	MT	01	11,20
TRATAMENTO PRELIMINAR	58,06	1,00	MT	01	58,06
ELEVATORIA	27,80	1,00	MT	01	27,80
SUBESTAÇÃO	18,10	1,00	MT	01	18,10
SALA ELÉTRICA	22,50	1,00	MT	01	22,50
INTERL. SUBST/SALA ELET.	23,70	1,00	MT	01	23,70
CASA CONTROLE	45,80	1,00	MT	01	45,80
QUARITA	18,00	1,00	MT	01	18,00
CDV 01	20,40	1,00	MT	01	20,40
CDV 02	15,80	1,00	MT	01	15,80
ERL	17,10	1,00	MT	01	17,10
CAIXA D'ÁGUA	6,68	1,00	MT	01	6,68
INTERLUGAÇÃO CV. D'ÁGUA	2,10	1,00	MT	01	2,10
LEITO DE SECADOR	154,40	1,00	MT	01	154,40
INTERLUGAÇÃO LEITO SECADOR	12,00	1,00	MT	01	12,00
INTERLUGAÇÃO QUEIMADOR GÁS	31,20	1,00	MT	01	31,20
TOTAL					1685,62

**LEGENDA:**

- UNIDADE PROJETADA EM PRIMEIRA ETAPA/ CONTINUIDADE DAS OBRAS (VER NOTA 02).
- UNIDADE PROJETADA EM SEGUNDA ETAPA
- GRAMA EM PLACA
- PISO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO
- CALÇADA
- RESERVA LEGAL
- AREIA
- BASE

**NOTAS:**

- 1 - FORRAÇÃO DA ÁREA URBANIZADA OU ATINGIDA POR MOVIMENTO DE TERRA (TALUDES) COM GRAMA BATATAIS (*Paspalum notatum*), NAS ÁREAS REMANESCENTES DEVERÁ SER MANTIDA A VEGETAÇÃO NATIVA.
- 2- PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES, VERIFICAR OS DESENHOS BÁSICOS.

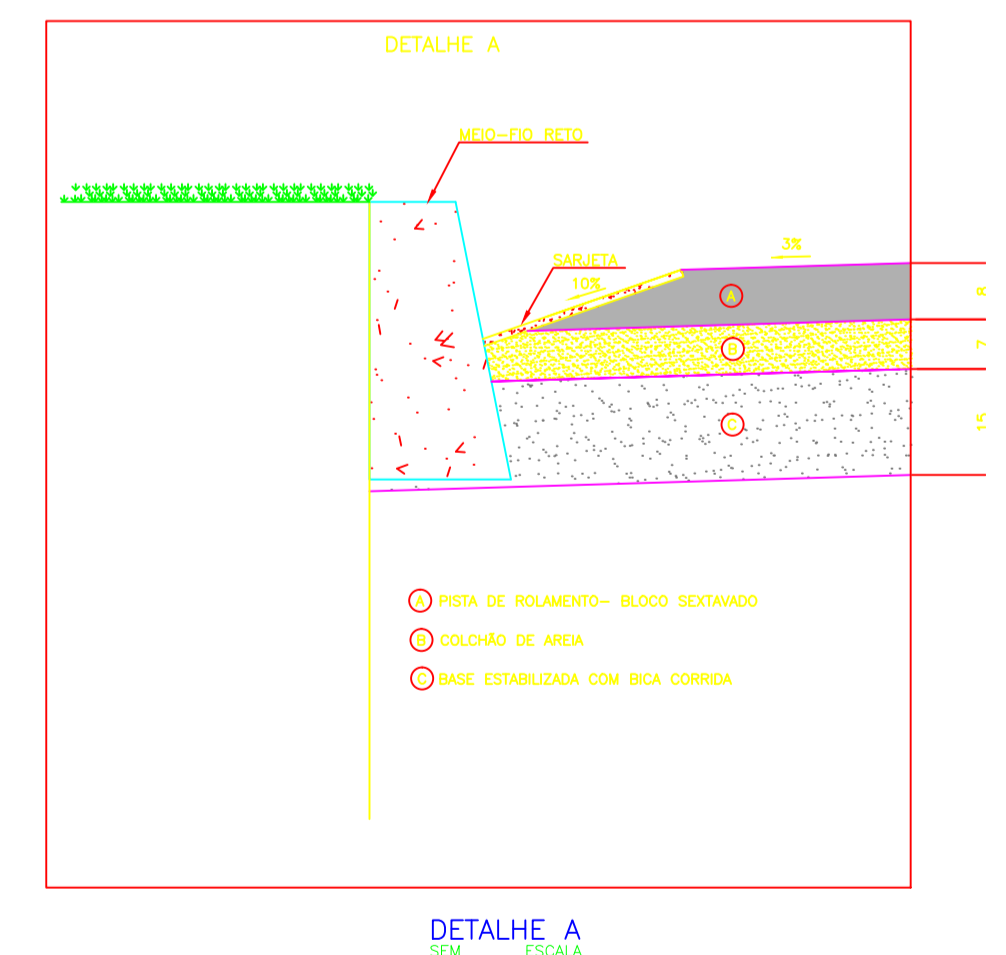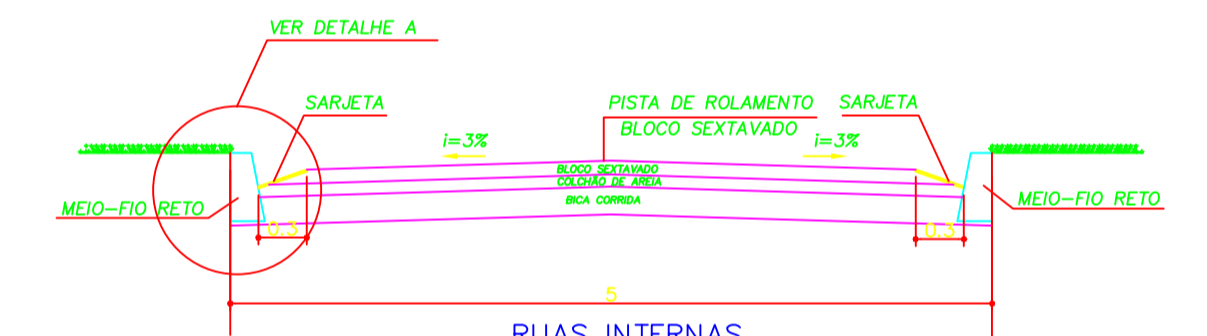

PAISAGISMO – LEGENDA FLORADAÇÃO						
ITEM	NOME COMUM	NOME CIENTIFICO	ÉPOCA	COR	PROPAGAÇÃO	QUANTIDADE
1	ARECA BAMBU	Chrysalidocarpus lutescens	—	—	MUDAS	20
2	AZALEIA	Rhododendron simsii	JUN/DEZ	BRANCA/ROSA/VERM.	MUDAS	100
3	IPÊ ROXO	Tabebuia impetiginosa	JUL/AGO	ROXA	MUDAS	04
4	PAU-BRASIL	Caesalpinia echinata	OUT/DEZ	AMARELA	MUDAS	04
5	QUARESMEIRA ROSA	Tibouchina granulosa	DEZ/JUL	ROSA	MUDAS	06
6	QUARESMEIRA ROXA	Tibouchina granulosa	DEZ/JUL	ROXA	MUDAS	06
7	SIBIPIRUNA	Caesalpinia peltophoroides	SET/NOV	AMARELA	MUDAS	06
8	IPÊ AMARELO	Tabebuia serratifolia	AGO/DEZ	AMARELA	MUDAS	04
9	SANSÃO DO CAMPO	Mimosa caesalpiniaefolia	—	—	MUDAS	6000
10	PINGO DE OURO	Duranta repens aurea	—	—	MUDAS	150
11	ÁRVORES NATIVAS DA REGIÃO	—	—	—	MUDAS	100

MATERIAIS A SEREM PROJETADOS			
URBANIZAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.	QUANT. UNID.
—	MEIO FIO DE CONCRETO	—	1929,50 m
—	PASSEIO PISO CIMENTADO	—	1685,62 m <sup>2</sup>
—	GRAMA EM PLACA	—	10810,00 m <sup>2</sup>
—	PISO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, E=8CM	—	4748,20 m <sup>2</sup>
—	BASE, E=15CM	—	799,06 m <sup>3</sup>

Nº	REVISÃO	DATA	R.T.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO FORMIGA – MG	ESCALA
	01	REVISÃO	JULHO/2020		TÁBITO QUELERA OLIVEIRA CREA-58.785/0-MG
Nº	REVISÃO	DATA	R.T.	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO URBANIZAÇÃO	Nº DE FOLHAS
	02	REVISÃO	OUT/2020		PROJETISTA TÁBITO ESTANISLAU BRANDÃO CREA-143.149/0-MG
				DESENHISTA ROSANGELA FELIPE	CÓDIGO
				DATA AGOSTO/2011	DESENHO
				APROVADO	06/33

**DESPRO**  
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS